

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

# Cargador USB y tomacorriente a prueba de manipulaciones

GRACIAS por la compra de este producto.  
Lea atentamente todas las instrucciones.

## CARACTERÍSTICAS

- **2 PUERTOS DE CARGA USB tipo A** Capaces de descargar hasta 3.6 amps
- **CARGA DE VARIOS DISPOSITIVOS:** Tabletas, smartphones, Apple® iPod, Apple® iPhone y muchos más
- **APAGADO AUTOMÁTICO** si los dispositivos combinados superan la capacidad de potencia
- **TOMACORRIENTE DE SUSTITUCIÓN** Estándar y decorativas
- **CABLEADO TRASERO Y LATERAL** para una sencilla instalación

## ESPECIFICACIONES

- **CUMPLE CON LAS NORMAS UL 498 y UL 1310**
- **CUMPLE CSA C22.2 NO. 42**
- **CUMPLE LOS REQUISITOS NEC Y CEC**
- **CLASIFICACIÓN DEL TOMACORRIENTE** 15 Amp o 20 Amp | 125 voltios CA | 60 Hz | 5 voltios CC
- **CLASIFICACIÓN USB** 3,6 Amps
- **BORNES DE HILOS** Calibre de 12 a 14 AWG
- **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO** -4° a 104°F (-20° a 40°C)
- **NEMA 5-15R, 5-20R**
- **FCC PARTE 15: CLASE B PARA USO RESIDENCIAL**

## DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC:

Estas dos condiciones se aplican al funcionamiento de este dispositivo.

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

## INSTALACIÓN



**ADVERTENCIA: PARA EVITAR FUEGO, DESCARGAS O INCLUSO LA MUERTE, APAGUE EL DISYUNTOR O EL FUSIBLE. PRUEBE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA ASEGURARSE DE QUE ESTÁ APAGADA ANTES DE REALIZAR EL CABLEADO.**

Use este producto de acuerdo con los códigos y regulaciones eléctricas apropiadas.

1. Instale el dispositivo en una caja eléctrica estándar que mida por lo menos 3" x 2" x 2½" (76 x 51 x 63,5 mm)
2. Cablee el dispositivo de acuerdo con los requisitos de NEC
3. Conecte los hilos siguiendo el diagrama de cableado que se muestra en el diagrama A
4. Monte el aparato en la caja eléctrica con los tornillos suministrados
5. Instale la placa de pared

**NOTA: Los bornes del cableado trasero y lateral aceptan cables de cobre calibre #12 a #14 o cable revestido de cobre.**


**CABLEADO LATERAL:** Enrolle el cable alrededor de los bornes de tornillos y apriete firmemente el borne.

**CABLEADO TRASERO:** Inserte los cables por los orificios de los bornes en la parte posterior del dispositivo. Apriete firmemente los bornes de tornillo

6. Una vez finalizada la instalación, restaure la alimentación en el disyuntor o fusible

**Si no está seguro de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista certificado**

## DIAGRAMA DE CABLEADO - DIAGRAMA A

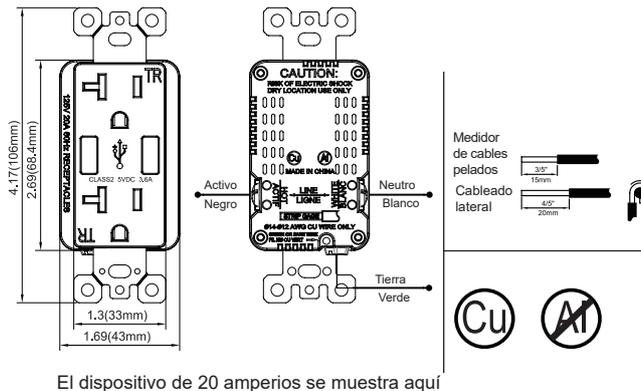

## NOTAS

- Utilice este producto con conectores de Clase 2 y cables de interconexión.
- Los puertos USB de clase 2 no están diseñados para su uso con aparatos y productos auxiliares.
- Todos los cables de salida de clase 2 conectados deben tenderse lejos de las ranuras del tomacorriente o de cualquier enchufe insertado en la caja.
- Utilice este dispositivo solo con hilos de cobre o revestidos de cobre.

## GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

**USI Electric, Inc. /Universal Security Instruments, Inc ("USI") garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra.** Esta garantía no se aplicará a ningún daño que pueda ser causado por este producto. Esta garantía se aplica solo al comprador original y solo a este producto utilizado en el uso y servicio residencial normal. Si este producto se encuentra defectuoso, la única obligación de USI, y su único recurso, es la reparación o reemplazo del producto, a discreción de USI, siempre y cuando el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteración, negligencia o mal manejo. Esta garantía no cubre la responsabilidad ni el reembolso de la mano de obra para el desmontaje o la reinstalación. Esta garantía no se aplicará a ningún producto que haya sido instalado, configurado o utilizado de forma inadecuada y que no se ajuste a las instrucciones suministradas con el producto.

## DEVOLUCIONES DEL PRODUCTO

Para sustituir este producto bajo los términos de esta garantía, póngase en contacto con el Departamento de servicio al cliente al 800-390-4321 extensión 238 para obtener los costes actuales de envío y manejo. **USI no garantiza, y específicamente niega cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, aparte de la garantía aquí contenida. Ninguna garantía implícita sobre este producto, creada por la ley estatal, se extenderá más allá del plazo de esta garantía a menos que dicha ley disponga lo contrario. USI específicamente niega cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, incluyendo, pero no limitado a, daños a cualquier equipo con el que se utilice este producto.** Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Ningún agente, representante, comerciante o empleado de la compañía tiene autoridad para aumentar o alterar las obligaciones o términos de esta garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Esta garantía solo es válida para la mercancía comprada en puntos de venta en los Estados Unidos y Canadá.

